




Quick Guide

CHANGER V2

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Filter oder Auslassdüse. Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung erstellt, damit Sie direkt starten können.

Schrauben Sie den Deckel des Filters gegen den Uhrzeigersinn ab.

Im Inneren des Deckels, finden Sie einen weiteren Ring. Dieser kann ebenfalls abgeschraubt werden um dann eine LED (86mm) im Deckel zu platzieren. Wenn sie die LED eingelegt haben, schrauben Sie den Ring wieder mit Gefühl im Uhrzeigersinn fest. Der Ring sollte nur leicht angezogen werden, damit die Gewindegänge nicht überdreht werden.

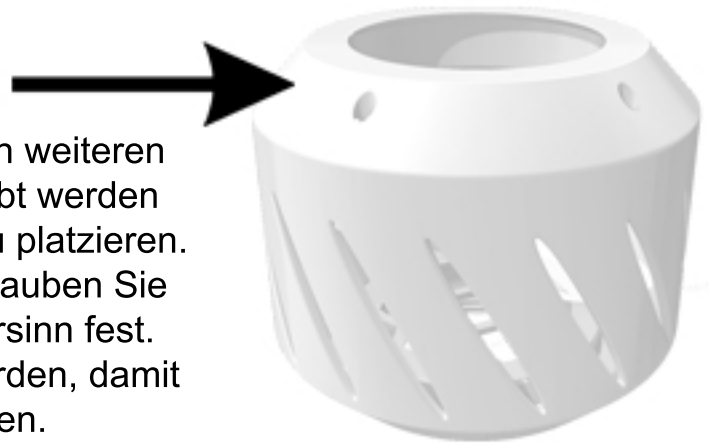

Der Filter wird mit der optimalen Anzahl an Filterbällen bestückt ausgeliefert und ein zweiter Satz Filterbälle mit identischer Anzahl an Filterbällen liegt dem Set bei. Bitte verändern Sie diese Menge an Filterbällen im Korb nicht, da sonst die Filterpumpe nicht optimal arbeiten kann oder nicht richtig gefiltert wird.

(Die Filterbälle kommen unbehandelt zu Ihnen, und sollten vor dem ersten Gebrauch, einmal mit klarem Wasser ohne Chemiezusatz ausgespült werden)

Achten Sie bei Ihren LEDs immer darauf das diese FEST verschraubt sind um Wassereintritt ins LED Gehäuse zu verhindern.

Bestücken Sie den Filter wieder mit den Filterbällen und verschrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn ebenfalls mit Gefühl fest.

Installation im Whirlpool

Die Installation in ihrem Whirlpool findet aus dieselbe Weise statt, wie Sie den Original Filter eingesetzt haben.

Sollten Sie ein Set mit Jetdüse/Auslassdüse von uns bestellt haben, wird diese in der Regel an den Auslass Ihres Whirlpools verschraubt. Einzige Ausnahme bildet hier mSpa, wo unsere Düse über eine Zentralschraube (Inbus 4mm) anstelle des Gitters verschraubt wird. Egal welche Düse Sie bestellt haben, im Whirlpool sollte unsere Düse nach Links oder Rechts zeigen mit der Öffnung um eine Rotationsbewegung im Whirlpool zu erzeugen.

Unsere LED Auslassdüse funktioniert auf dieselbe Weise. Der obere Ring kann abgeschraubt werden um eine 86mm LED einzusetzen.