




Quick Guide

LITE FILTER

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Filter oder Einlassdüse. Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung erstellt, damit Sie direkt starten können.

Der Deckel besitzt einen Bajonettverschluss

Um den Filter zu öffnen, drehen Sie den Deckel GEGEN den Uhrzeigersinn. Der Deckel lässt sich ca 1cm verdrehen, dann sollten Sie einen Widerstand merken. Jetzt können Sie den Deckel vorsichtig nach oben abziehen.

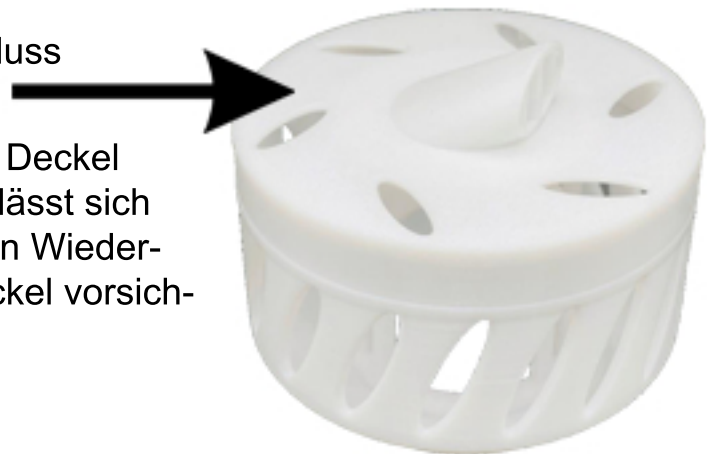

Der Filter wird mit der optimalen Anzahl an Filterbällen bestückt ausgeliefert und ein zweiter Satz Filterbälle mit identischer Anzahl an Filterbällen liegt dem Set bei. Bitte verändern Sie diese Menge an Filterbällen im Korb nicht, da sonst die Filterpumpe nicht optimal arbeiten kann oder nicht richtig gefiltert wird.

(Die Filterbälle kommen unbehandelt zu Ihnen, und sollten vor dem ersten Gebrauch, einmal mit klarem Wasser ohne Chemiezusatz ausgespült werden)

Installation im Whirlpool

Die Installation in ihrem Whirlpool findet aus dieselbe Weise statt, wie Sie den Original Filter eingesetzt haben.

Sollten Sie ein Set mit Jetdüse/LED Jetdüse von uns bestellt haben, wird diese in der Regel an den Einlass Ihres Whirlpools verschraubt. Einzige Ausnahme bildet hier mSpa, wo unsere Düse über eine Zentralschraube (Inbus 3mm) anstelle des Gitters verschraubt wird. Egal welche Düse Sie bestellt haben, im Whirlpool sollte unsere Düse nach Links oder Rechts zeigen mit der Öffnung um eine Rotationsbewegung im Whirlpool zu erzeugen und die Öffnung sollte nicht in Richtung Filter zeigen.

Unsere LED Auslassdüse funktioniert auf dieselbe Weise. Der obere Ring kann abgeschraubt werden um eine 86mm LED einzusetzen.